

C.P.L.
Fls. 333

RAZÃO SOCIAL: TECNHNOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI
CNPJ: 37.023.350/0001-83
END: QNA 53 LOTE 01 SALA 102 CEP: 72110-530 TAGUATINGA-NORTE – BRASÍLIA - DF

PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão de Licitações
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 002/2023-PMP

Por este instrumento de **Declaração**, a empresa **TECHNOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.023.350/0001-83, Inscrição Estadual nº 07.977.250/001-52 estabelecida na QNA 53 Lote 01 Sala 102, CEP: 72110-530, Taguatinga Norte – Brasília – DF, neste ato representado pelo Sr **Sr. WESLEY BRITO DE OLIVEIRA** inscrito no CPF/MF 875.539.101-04, Carteira de Identidade N.º 205.117/D-TO, brasileiro, residente e domiciliado na Quadra Qna 53 Lote 01 Sala 102, Taguatinga – Norte, Brasília – DF, Representante legal da empresa, declara:


1. Declaro que o valor total desta Proposta é de R\$ 771.772,48 (setecentos e setenta e um mil, setecentos e setenta e dois reais, quarenta e oito centavos), conforme detalhado na planilha e demais documentos anexos, obedecendo as estipulações do edital supra citado e asseverando que observaremos, integralmente, as normas existentes e aplicáveis quanto a execução da Obra objeto desta Proposta comercial.

2. Que nesta proposta estão inclusos, ficando sob minha responsabilidade, todos os custos e despesas tais como: material, mão de obra especializada que se fizer necessária, transporte, impostos, equipamentos e demais despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente na execução dos serviços, inclusive seguros contra acidentes, vigilância da obra, dissídios da categoria previstos para o período de execução contratual, tributos e encargos de natureza social, trabalhista, previdenciária, fiscal ou para - fiscal, entre outros afins;

3. Declaro que o prazo de validade desta proposta será de **60 (sessenta) dias**, contados do primeiro dia útil seguinte à data fixada para apresentação dos envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação".

04- Os dados da nossa empresa são:

- a) Razão Social: **Technos Engenharia e Construções Ltda.**
- b) CGC (MF) nº: **37.023.350/0001-83**
- c) Insc. Estadual nº.: **07.977.250/001-52**
- d) Endereço: **QNA 53 lote 01 Sala 102, S/N, CEP 72110-530**
- e) Fone/Fax: E-mail: **wesleybritoengcivil@gmail.com**
- f) Cidade: Estado: CEP: **TAGUATINGA NORTE, BRASÍLIA – DF, 72110-530**
- g) Banco: Agência nº: Conta nº: **BANCO SANTANDER 3739, 13004873-8**
- h) Nome do Responsável pela assinatura do Contrato: **WESLEY BRITO DE OLIVEIRA**
- i) CPF do Responsável pela assinatura do Contrato: **875.539.101-04**
- j) Endereço do Responsável pela do Contrato: **Rua 15 de novembro 1846, Cristalândia Tocantins**



C.P.L.
Fts. 334

RAZÃO SOCIAL: TECHNOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI

CNPJ: 37.023.350/0001-83

END: QNA 53 LOTE 01 SALA 102 CEP: 72110-530 TAGUATINGA-NORTE - BRASÍLIA - DF

k) Função na Empresa do Responsável pela assinatura do Contrato: Socio-proprietário

05- Declaramos, para todos os fins, que prestação do objeto iniciar-se-á a partir do recebimento da Ordem de Serviços, de forma contínua e ininterrupta até a conclusão da Obra, de acordo com as especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido em Edital e seus Anexos.

12 - Finalmente, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas em Edital e seus Anexos.

Brasília, 15 de março de 2023.

TECHNOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI

CNPJ 37.023.350/0001-83

WESLEY BRITO DE OLIVEIRA

CPF: 875.539.101-04



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO		Nº SICOMV	PROFONTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
106982-72		896902	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO NO MUNICÍPIO DE PIUM DO TOCANTINS					
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3	
PALMAS		01-23 (I.E.S.)	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO NO MUNICÍPIO DE PIUM DO TOCANTINS	PIUM DO TOCANTINS		28,82%	0,00%	0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
			MATADOURO						4.816,80
			SERVIÇOS PRELIMINARES						4.687,80
1.1.1.1.	Composição	COMP-01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,13	330,45	BDI 1	429,89	1.332,41
1.1.1.2.	Composição	COMP-03	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA	M	106,31	24,60	BDI 1	31,56	3.356,17
			MOVIMENTO DE TERRA						7.487,78
1.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	93,22	49,85	BDI 1	64,22	5.989,54
1.2.0.2.	SINAPI	93342	REATERRAMENTO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2010	M3	65,25	17,98	BDI 1	23,16	1.511,19
			INFRA-ESTRUTURA						234.820,04
1.3.0.1.	SINAPI	92420	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_06/2017	M3	4,68	418,76	BDI 1	539,45	2.513,84
1.3.0.2.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.430,93	12,91	BDI 1	16,63	23.796,37
1.3.0.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	123,03	12,73	BDI 1	16,40	2.017,60
1.3.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,57	12,32	BDI 1	15,87	532,76
1.3.0.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5.010,57	11,20	BDI 1	14,43	72.302,53
1.3.0.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	936,18	9,56	BDI 1	12,32	11.533,74
1.3.0.7.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_07/2016	M3	94,82	361,43	BDI 1	485,59	44.054,13
1.3.0.8.	SINAPI	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	995,02	47,23	BDI 1	60,84	60.537,02
1.3.0.9.	SINAPI	96567	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	278,14	29,98	BDI 1	38,62	10.741,77
			VEDAÇÃO						126.831,28
1.4.0.1.	SINAPI	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 9M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2014	M2	1.729,36	56,93	BDI 1	73,34	126.831,28
			ESQUADRIAS						55.941,28
1.5.0.1.	Composição	COMP-06	PORTA METÁLICA	M²	39,06	409,08	BDI 1	526,98	20.583,84
1.5.0.2.	Cotação	COT-02	EBQ JANELAS VIDRO TEMP 8MM INCL FERRAGEM E INSTALAÇÃO 3,50X0,80	M²	47,58	406,51	BDI 1	523,67	24.905,75
1.5.0.3.	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	115,90	36,61	BDI 1	47,16	5.466,84
1.5.0.4.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	36,40	56,09	BDI 1	72,26	2.630,26
1.5.0.5.	Cotação	COT-04	SOLEIRA EM GRANITO	M²	6,74	266,70	BDI 1	343,56	2.315,59
			COBERTURA						35.680,92
1.6.0.1.	SINAPI	100774	ESTRUTURA TRELÍÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES BOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.802,90	9,89	BDI 1	12,73	35.680,92
1.6.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	448,28	72,37	BDI 1	93,23	41.804,82

Nº OPERAÇÃO	Nº SICORV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			BDI 1	BDI 2	BDI 3	
			LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE				MUNICÍPIO / UF
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Costo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.6.2.3	SINAPI	101879	CHAFIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CÔRTE 33, AF_11/2020	M	141,13	46,11	BDI 1	81,66	8.747,24
1.6.2.4	SINAPI	94227	CHAVA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DE SECCIONAMENTO DE 33 CM, INCLUI TRANSPORTER VERTICAL, AF_07/2019	M	109,10	82,19	BDI 1	80,11	8.740,00
1.6.2.5	SINAPI	92436	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P	M2	292,25	83,44	BDI 1	81,72	23.882,87
1.6.2.6	Compreção	COMP-05	LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO	M²	106,22	88,07	BDI 1	113,45	12.050,66
1.6.2.7	Compreção	COT-08	PINGADERA SIMPLIS	M	165,27	12,43	BDI 1	18,01	2.645,97
1.6			INSTALAÇÃO SANITÁRIA						48.961,89
1.7.0.1	Compreção	COMP-02	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E ESGOTO SIMPLES 80X30 COM TAMPA EM CONCRETO	UND	18,00	196,23	BDI 1	214,14	4.068,66
1.7.0.2	SINAPI	90896	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	95,00	111,40	BDI 1	143,51	13.633,45
1.7.0.3	SINAPI	90895	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	92,24	74,82	BDI 1	98,38	8.890,09
1.7.0.4	SINAPI	90894	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	14,48	36,09	BDI 1	45,98	666,76
1.7.0.5	SINAPI	86708	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_12/2014	M	26,45	9,68	BDI 1	12,47	329,83
1.7.0.6	Compreção	COT-05	RALO DE AÇO INOX 30X30	UNIDADE	23,00	668,43	BDI 1	681,07	19.804,81
1.7.0.7	Compreção	COT-06	RALO MONTADO COM GRELHA INOX	UNIDADE	2,00	997,23	BDI 1	1.284,83	2.569,26
1.8			PAVIMENTAÇÃO						32.688,37
1.8.0.1	SINAPI	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_08/2019	M3	11,95	325,27	BDI 1	419,01	5.027,17
1.8.0.2	SINAPI	101752	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORS, AF_09/2020	M2	390,33	32,95	BDI 1	42,45	16.569,51
1.8.0.3	SINAPI	34590	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	M	313,84	27,61	BDI 1	35,44	11.122,49
1.9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						95.364,79
1.9.0.1	SINAPI	91537	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	14,00	7,36	BDI 1	9,48	132,72
1.9.0.2	SINAPI	91526	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	597,60	3,28	BDI 1	4,23	2.527,85
1.9.0.3	SINAPI	93967	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	69,82	BDI 1	77,06	77,06
1.9.0.4	SINAPI	93953	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	6,00	9,67	BDI 1	12,40	74,76
1.9.0.5	SINAPI	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 100 KA (TIPO AC)	UN	2,00	163,06	BDI 1	187,16	374,32
1.9.0.6	SINAPI	91563	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	209,20	7,79	BDI 1	10,64	2.100,37
1.9.0.7	SINAPI	38773	LÂMPADA DE TETO PLAFON PLACIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	UN	62,00	4,84	BDI 1	5,98	370,76
1.9.0.8	Compreção	COT-07	LÂMPADA DE LED BULBO 20W	UNIDADE	49,00	28,40	BDI 1	36,70	1.798,30
1.9.0.9	Compreção	COT-08	LÂMPADA DE LED BULBO 40W	UNIDADE	13,00	62,12	BDI 1	67,14	872,82
1.9.0.10	SINAPI	30805	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	92,37	BDI 1	118,90	118,90
1.9.0.11	Compreção	COT-03	PADRÃO COMPLETO TRIFÁSICO 7 METROS	UNIDADE	1,00	1.423,00	BDI 1	1.833,75	1.833,75
1.9			REVESTIMENTOS						116.684,73

Nº OPERAÇÃO			PROPONENTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
1099882-72			PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM-TO		CONSTRUÇÃO DO MATADOURO NO MUNICÍPIO DE PIUM DO TOCANTINS				
LOCALIDADE SINAPI			DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3
PALMÁS			CONSTRUÇÃO DO MATADOURO NO MUNICÍPIO DE PIUM DO TOCANTINS		PIUM DO TOCANTINS		28,82%	0,00%	0,00%
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.10.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	3.664,92	2,06	BDI 1	3,66	13.118,91
1.10.0.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_08/2014	M2	1.637,87	24,67	BDI 1	31,78	52.051,51
1.10.0.3.	SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	700,49	23,85	BDI 1	30,72	21.519,05
1.10.0.4.	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_05/2014	M2	700,49	32,10	BDI 1	41,35	28.963,26
1.11.0.1.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO), AF_01/2020	M2	78,12	29,79	BDI 1	38,38	2.998,25
1.11.0.2.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	78,12	5,93	BDI 1	7,64	596,84
1.12.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019	M2	434,05	1,13	BDI 1	1,46	633,71
1.13.0.1.	Composição	COMP-04	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	MES	6,00	339,79	BDI 1	437,72	2.626,32

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Rapsas e Contrapartida; RP - 100% Repasse; SP - 100% Contrapartida; OJ - 100% Outros.

MUNICÍPIO DE PIUM DO TOCANTINS

Local

Quarta-feira, 15 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Wesley Brito de Oliveira
CREA/CAU: A205.117-0/TO
ART/RRT:



Nº OPERAÇÃO
1089882-72

Nº SICOV
889842

C.P.L.
16.038

LIBERACIONTE TOMADOR
PREFEITURA MUNIC PAL DE PIUA-T

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
OGU

APELIDO EMPENHAMENTO
CONSTRUÇÃO DO MATADOURO NO MUNICÍPIO DE PIUA DO T

DESCRIÇÃO DO LOTE
CONSTRUÇÃO DO MATADOURO NO MUNICÍPIO DE PIUA DO TOCANTINS

Orçamento de Serviço
R\$ 1.172,48

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	Mês											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	
1.1	MATADOURO	772,48	% Período: 2,51%												
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	4.910,80	% Período: 100,00%												
1.3	MURRA SUPRA ESTRUTURA	1.487,70	% Período: 100,00%												
1.4	VEDAÇÃO	228.029,85	% Período: 100,00%												
1.5	ESQUADRAS	126.631,26	% Período: 100,00%												
1.6	COBERTURA	55.901,28	% Período: 100,00%												
1.7	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	133.352,28	% Período: 100,00%												
1.8	PAVIMENTAÇÃO	49.501,89	% Período: 100,00%												
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.699,17	% Período: 100,00%												
1.10	RESSESTIMENTOS	10.501,70	% Período: 100,00%												
1.11	PINTURA	3.599,89	% Período: 100,00%												
1.12	LMPEZA GERAL DA OBRA	6.333,71	% Período: 100,00%												
1.13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	28.283,32	% Período: 100,00%												
Total R\$ 771.772,48															

Local: PIAUI DO TOCANTINS
Nome:
Data: 15 de março de 2023

Responsável Técnico
Nome: Wesley Brito de Oliveira
CRECA/CAU: 4284.1178-70
ARTMTC:

TECHNOS
ENGENHARIA

C.P.L.
Fls. 339


CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
OCU

Carimbo
PUBLICO

Nº OPERAÇÃO: 1069052-72
Nº BICOM: 060002
PROponente TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PUMAÍ-7
CONSTRUTORA DO LOTE: 1
DESCRÇÃO DO LOTE: 01
CONSTRUTÃO DO MAINTOORNO NO MUNICÍPIO DE PUMAÍ DO T

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:												
			% Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	MAINTOORNO	4.118,00	% Período	80/21	80/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	7.417,75	% Período												
1.3	REDE DE SUPRIMENTAÇÃO	278.129,85	% Período												
1.4	VEDAÇÃO	1.244,11	% Período												
1.5	ESCALONIOS	24.801,20	% Período												
1.6	COBERTURA	133.302,20	% Período												
1.7	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	18.851,00	% Período												
1.8	PAPELARIA	22.709,31	% Período												
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.200,00	% Período												
1.10	REVESTIMENTOS	115.600,27	% Período												
1.11	PAINTURA	3.505,00	% Período												
1.12	LANÇADA GERAL EM OBRAS	530,71	% Período												
1.13	ADQUIRIÇÃO DE MATERIAL	2.238,32	% Período												
TOTAL R\$ 771.772,48															
				Parcelas:	25,51%	25,13%	12,33%	15,54%	16,54%	10,50%					
				Contratador:	194.838,14	191.935,87	94.172,91	118.842,81	80.201,86	83.480,99					
				Outros:	2.040,42	2.010,75	999,84	1.245,18	842,96	874,04					
				Implementação:	106.879,18	183.840,42	95.169,55	119.967,80	81.344,82	84.364,75					
				%:	25,51%	23,57%	12,33%	15,54%	16,54%	10,50%					
				Repassar:	115.161,69	395.174,41	491.947,32	591.091,11	690.291,74	763.172,48					
				Contratador:	2.040,42	4.051,17	6.037,81	8.283,60	1.020,00						
				Outros:	117.202,21	390.837,85	498.148,54	609.200,87	687.855,18	771.772,48					

Responsible Técnico
Nome: Wesley Roberto Oliveira
CRECAFI: 4295.1170-70
ARTMET:

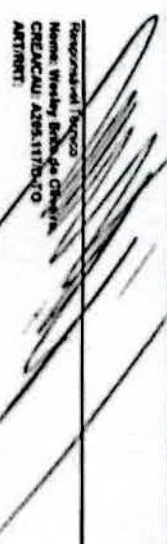

ENDEREÇO: TOCANTINS
Local:
Nome:
Quilômetros: 15,96 metros de 2023
Data:



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
 #PUBLICO

C.P.L.
 Fts. 339

Nº OPERAÇÃO: 1069882-72
 Nº SICONV: 896902
 PROPONENTE / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM-TO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO NO MUNICÍPIO DE PIUM DO TOCANTINS / CONSTRUÇÃO DO MATADOURO NO MUNICÍPIO DE PIUM DO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1
 TIPO DE OBRA
 Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,47%
BDI COM desoneração	BDI DES	28,82%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PIUM DO TOCANTINS

Quarta-feira, 15 de março de 2023

Local

Data

Responsável Técnico

Nome: Wesley Brito de Oliveira

CREA/CAU: A205.117/D-TO

ART/RRT: