

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPIO DE PIUM - TO

Modalidade: Dispensa Licitatória

Tipo: Menor Preço global.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM RUAS NESTE MUNICIPIO DE PIUM-TO

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: W. DA S. TONACO
CNPJ: 30.512.334/0001-05
ENDEREÇO: RUA LUIZ PEREIRA BARROS Nº 684
CIDADE: DIVINOPOLIS DO TOCANTINS
ESTADO: TOCANTINS
TELEFONE: (63) 98407-3541
EMAIL: wdastonaco@outlook.com


INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3812
Conta: 16.619-7
EMAIL: wdastonaco@outlook.com

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:
REPRESENTANTE: Wellington da Silva Tonaco, portador da Carteira de Habilitação (CNH) nº 02954531942 DETRAN/TO inscrito no CPF sob o nº 547.004.501-34
Telefone: (63) 98407-3541

DESCRIÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÃO	VLR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM RUAS NESTE MUNICIPIO DE PIUM-TO	R\$ 106.786,99


- ❖ VALOR TOTAL GERAL: **R\$ 106.786,99** (cento e seis mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos)
- ❖ Validade da Proposta 60 (sessenta) dias;
- ❖ Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;



- ❖ Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.
- ❖ Declaramos que nossa proposta engloba todos os custos operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto desta contratação, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais.

Divinópolis do Tocantins -TO, 18 de novembro de 2025

W. DA S. TONACO
CNPJ nº 30.512.334/0001-05

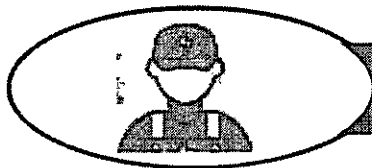

W. DA S TONACO CNPJ: 30.512.334/0001-05
RUA LUIS PEREIRA BARROS N° 684 – DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO
WDASTONACO@OUTLOOK.COM

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM RUAS NESTE MUNICÍPIO DE PIUM-TO

MUNICÍPIO / UF: PIUM-TO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM-TO

TIPOLOGIA DE OBRA:

Construção de Edifícios

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOPTADO - %
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	
1	Administração Central	3,00	5,50	4,00	3,00
2	Lucro	6,16	8,96	7,40	6,16
3	Despesas Financeiras	0,59	1,39	1,23	0,59
4	Seguro e Garantia	0,80	1,00	0,80	0,81
5	Risco	0,97	1,27	1,27	0,97
6	TRIBUTOS				
6.1	ISS (**)(***)	Conforme legislação específica			3,95
6.2	PIS	Conforme legislação específica			0,65
6.3	COFINS	Conforme legislação específica			3,00
6.3	CPRB	Desoneração			3,60
7	BDI DA OBRA				26,00

W. DA S TONACO
CNPJ: 30.512.334/0001-05



W. DA S TONACO CNPJ: 30.512.334/0001-05
RUA LUIS PEREIRA BARROS Nº 684 - DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO
WDASTONACO@OUTLOOK.COM

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM-TO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM RUAS NESTE MUNICÍPIO DE PIUM-TO

MUNICÍPIO: PIUM-TO

BDI 1
26,00%

DATA BASE
out/25

1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DESPESAS INDIRETAS					0,00
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS					108,786,99
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92146	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.8 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF - 11/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	27,91	27,91
Composição Auxiliar	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,78	20,78
Composição Auxiliar	92140	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.8 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF - 11/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	4,98	4,98
Composição Auxiliar	92141	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.8 FLEX, CÂMBIO MANUAL, DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	1,53	1,53
Composição	92142	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.8 FLEX, CÂMBIO MANUAL, DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	0,82	0,82
MO sem LS =>				15,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,11
Valor do BDI =>				7,25			Valor com BDI =>	35,16
						Quant. =>	27,0000000	Preço Total =>
								949,32

2.2			PAVIMENTO INTERTRAVADO					105,837,67
2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF - 10/2022	Pavimento Intertravado	m²	1,0000000	129,32	129,32
Composição Auxiliar	88280	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1683000	25,65	4,35
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1683000	20,12	3,38
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,0055000	10,62	0,05
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA	Custos Horários Produtivo e	CHI	0,0787000	0,83	0,04
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0038000	11,03	0,04
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP.	Custos Horários Produtivo e	CHI	0,0804000	0,79	0,06
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	124,59	7,07
Insumo	00000712	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 X 25 CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	m²	1,0038000	113,03	113,45
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0066000	134,80	0,88
MO sem LS =>				5,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,43
Valor do BDI =>				33,82			Valor com BDI =>	162,94
						Quant. =>	649,5500000	Preço Total =>
								105,837,67



W. DA S TONACO CNPJ: 30.512.334/0001-05
RUA LUIS PEREIRA BARROS Nº 684 – DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO
WDASTONACO@OUTLOOK.COM

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM-TO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM RUAS NESTE MUNICÍPIO DE PIUM-TO

MUNICÍPIO: PIUM-TO

BDI 1
26,00%

DATA BASE
out/25

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

84.753,37
22.033,62
106.786,99

W. DA S TONACO
CNPJ: 30.512.334/0001-05



W. DA S TONACO CNPJ: 30.512.334/0001-05
RUA LUIS PEREIRA BARROS N° 684 – DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO
WDASTONACO@OUTLOOK.COM

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM-TO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM RUAS NESTE MUNICÍPIO DE PIUM-TO


MUNICÍPIO: PIUM-TO

DATA BASE
out/25

BDI
26,00%

Código	Descrição	30 dias		60 dias		TOTAL	PESO
		%	Valor	%	Valor		
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	50,00%	474,66	50,00%	474,66	949,32	0,89%
2	PAVIMENTO INTERTRAVADO	50,00%	52.918,84	50,00%	52.918,84	105.837,67	99,11%
SOMA DA ETAPA		50,00%	53.393,50	50,00%	53.393,50	106.786,99	100%
TOTAL COM BDI		50,00%	53.393,50	100,00%	106.786,99		

W. DA S TONACO
CNPJ: 30.512.334/0001-05

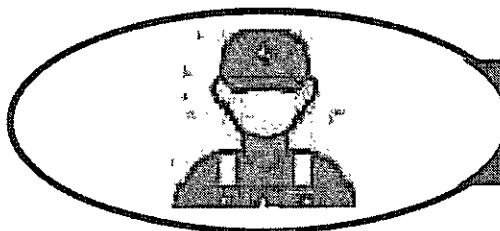

W. DA S TONACO CNPJ: 30.512.334/0001-05
RUA LUIS PEREIRA BARROS Nº 684 – DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS-TO
WDASTONACO@OUTLOOK.COM

ORÇAMENTO SINTÉTICO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM-TO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO EM RUAS NESTE MUNICIPIO DE PIUM-TO

MUNICÍPIO: PIUM-TO

BDI 1

26,00%

DATA BASE

out/25

Item	Fonte	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DESPESAS INDIRETAS					
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS					106.786,99
2.1	92146	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF 11/2015	CHI	27,00	27,91	35,16	949,32
2.2			PAVIMENTO INTERTRAVADO					105.837,67
2.2.1	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	m²	649,55	129,32	162,94	105.837,67

Total sem BDI	R\$	84.753,37
Total do BDI	R\$	22.033,62
Total Geral	R\$	106.786,99

W. DA S TONACO
CNPJ: 30.512.334/0001-05